

高天井灯・投光器

設置場所 倉庫、工場、物流センター、
バッティングセンター、スポーツ施設



●用途別

THS-80NC



吊り下げ

TH-120NC




吊り下げ・直付け

THY口金型




口金(E39)


製品仕様

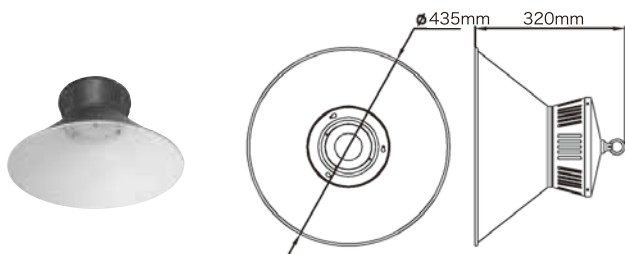

THS-80NC			
消費電力	80W	発光効率	150lm/w
全光束	11250lm	演色性	Ra70
入力電圧	90-240V	防水防塵規格	IP40
定格寿命	50000時間	使用環境温度	-10~+40°C
色温度	5000K	重量	1.3kg

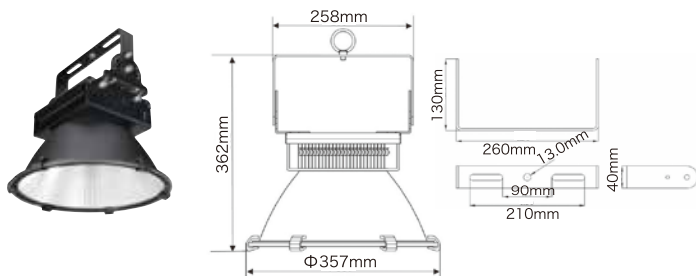

TH-120NC			
消費電力	120W	発光効率	113lm/w
全光束	13500lm	演色性	Ra85
入力電圧	90-240V	防水防塵規格	IP65
定格寿命	50000時間	使用環境温度	-30~+50°C
色温度	5000K	重量	3.8kg

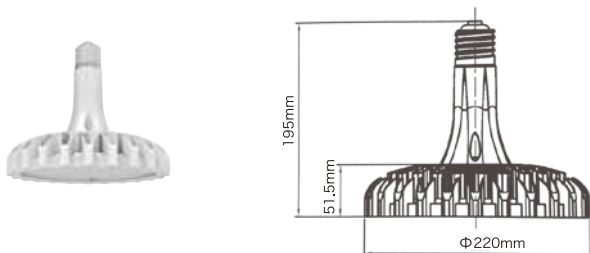

THY80/100/120/150/180/240NC-E39			
消費電力	80~240W	発光効率	145lm/w
全光束	11600~34800lm	演色性	Ra70
入力電圧	90-240V	防水防塵規格	IP65
定格寿命	50000時間	使用環境温度	-30~+50°C
色温度	5000K	重量	1.2kg~

周波数共通 50/60Hz